ANHÄNGERKUPPLUNG NR 1149 - CADILLAC SEVILLE STS '99-

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängevorrichtung Nr. 1149	
1 Kugelstange T43K000 oder T35K000	(*)
4 Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel ∅ 12mm	(*)
6 Bolzen M10-30 + Muttern	(D)
4 Bolzen M10-35 + Muttern	(A)
4 Bolzen M10-40 + Muttern	(B-C)
4 Ritzel 40-12-4	(A)
14 Sicherheitsritzel Ø 10mm	(A-B-C-D)
2 Montierstücke -i	(D)
1 Montierstück -h	(B-C)
1 Montierstück -g	(B-C)

EG Genehmigungs Nr.
e
'D'-Wert : 8,90
'S'-Wert : 80

ANBAUANLEITUNG

1. Auspuff hinten lösen von Gummi. Die Abschleppöse die links und rechts ans Rahmen festgemacht sind, endgültig entfernen. Die 2 innere Bolzen den Stoßstangestützen entfernen und Kunststoff Verbindungsbügel zwischen andere Bolzen abschneiden. Die freigekommene Bohrung ergrössern bis Ø 11mm. Die Stoßstange unten lösen und nachstehenden Einschnitt machen :

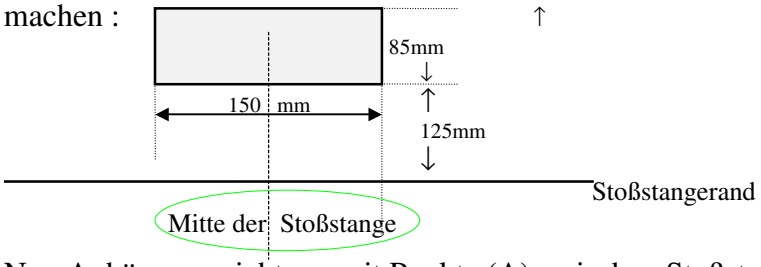

2. Nun Anhängevorrichtung mit Punkte (A) zwischen Stoßstangestützen setzen, passend mit Bohrungen von entfernte Abschleppöse. Bolzen und Ritzel einbringen, aber nicht anspannen. Punkte (B) passen mit Bohrung von Stoßstangestütze wo Bolzen entfernt sind. Montierstücke -g und -h gegen Karoserievorderseite und gegen Rahmeninnenseite setzen mit (B) und (C) auf (B) und (C) von der Anhängerkupplung. Punkte (D) kommen gegen Bodenplatte vom Koffer. Alle Bolzen einbringen, aber noch nicht anspannen.
   Punkte (D) bohren mit Ø11mm bis im Koffer und im Koffer Montierstücke -i auf Bohrungen anbringen. Bolzen einbringen und alles fest anschrauben.
3. (*) montieren und alles fest anspannen. Stoßstange wieder montieren.