


COMPLETE PARTS LIST		
Part	Description	Quantity
1.	Receiver Assembly	(1)
2.	1980-05 9/16-12 Hex Nut	(8)
3.	3701-05 9/16 Lockwasher	(8)
4.	1082-04 9/16 Flatwasher	(8)
5.	3426-02 Reinforcement Plate	(8)
6.	3024-02 9/16-12 x 1-3/4 Hex Bolt	(8)

-ANHÄNGELAST 3500 kg  
 -STÜTZLAST 150 kg  
 -D.WERT 21 kn

- Anhängebock und Vierkantadapter (Einsteckteil) haben zusammen ein Einzelprüfzeichen.
- Kugelkopf hat ein EEC bzw. EGE Prüfzeichen.
- Fahrzeug mit AHK muß bei einer Prüfstelle vorgeführt werden

Falls der Vierkantadapter in der Aufnahme Spiel hat kann ein ANTI-RÜTTEL-ADAPTER bestellt werden.  
 Best Nr. VAL53690

Same Fasteners Used At All Attachment Points

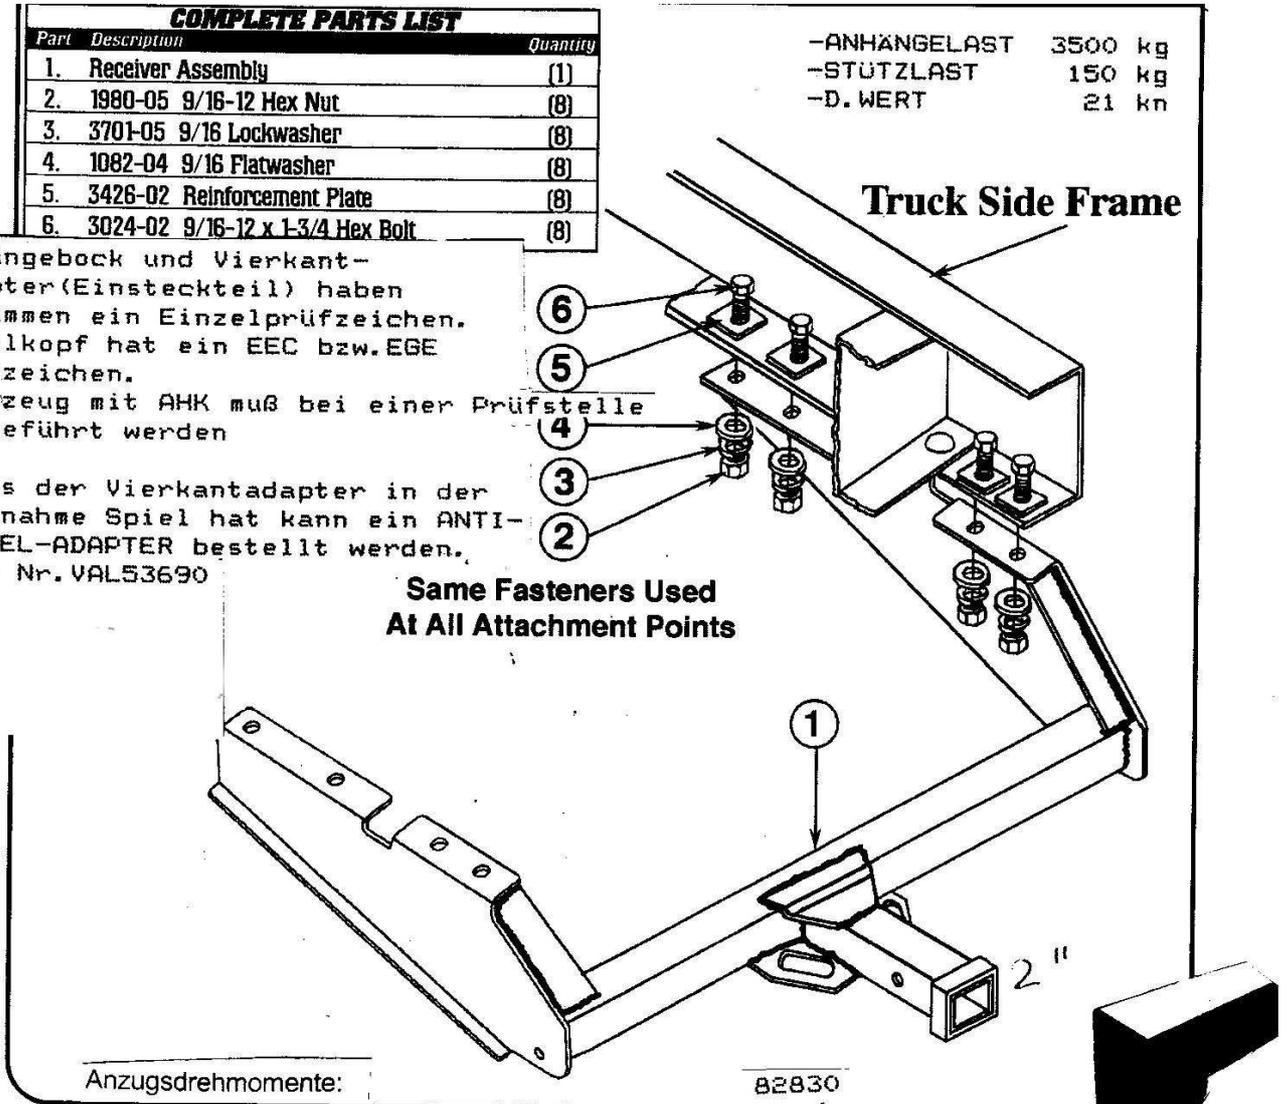

Anzugsdrehmomente:

82830

M 10x30	→	40 Nm	(Festigkeitsklasse 8.8)	M 10	=	46 Nm	8.8
M 10x35	→	55 Nm	(Festigkeitsklasse 10.9)	M 12	=	80 Nm	8.8
M 10x50	→	55 Nm	(Festigkeitsklasse 10.9)	M 12	=	115 Nm	10.9
M 10x65	→	55 Nm	(Festigkeitsklasse 10.9)				
M 16x50	→	170 Nm	(Festigkeitsklasse 8.8)				
M 16x55	→	170 Nm	(Festigkeitsklasse 8.8)				

